

HAKI Universal Spira FSSH



HAKI Universal topp...

...och bygelgrupp

HAKI Universal - spira med byglar på samma nivå och spirskarv med tapp.

Anpassad till alla nu kända Europeiska föreskrifter, direktiv och standards, och framför allt till modern ställningsbyggnadsteknik.

Låg vikt. En 3 m:s varmförzinkad HAKI Universal spira väger 16,7 kg.


Symmetrisk runt om och därmed enkel att montera.

Har liten volym och kan packas kompakt.

Greppvänlig och lätt att hantera utan några topp- eller bottenplattor som hakar i.

Kompatibel med HAKIs övriga komponenter.

Finns i både varmförzinkat och aluminium utförande.

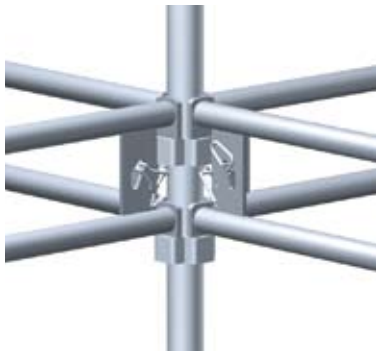

Byglar på samma nivå

Samma balk- och inplankningsnivå i alla riktningar. Inga farliga snubbelkanter tvärs eller längs ställningen, i hörn, till och från trappor och konsoler.

Långt mellan bygelgrupperna. Underlättar vid montering av diagonalstag, väggförankring och infästning av rörkoppling etc.

Bygelpositionen motsvarar den gamla tvärbalksnivån. Rörkoppling kan nu monteras överst på spiran, ovanför monterad balk. Värdefullt vid infästning av hiss. Ger dessutom lägre position på nedersta balknivån med lägre entréhöjd och bättre stabilitet till följd.



Spirskarv med tapp

Spirrör med tapp i ett stycke. Med modern teknik omformas röränden i tre steg till färdig tapp. Säkrare kan det inte bli.

Spirtapp med 150 mm rak kant och ytterdiameter 38 mm ger en optimalt styv skarv. Mjukt rundad topp underlättar montaget.

Endast en liten svulst markerar skarven. Ingen bajonettskarv eller annat som hindrar eller stör t.ex. inplankning med trall.

Montering och demontering kan ske i sektioner med hjälp av kran. Lämplig för pre-fabricering av ställningsfack.

Stansade hål i topp och botten på alla spiror. Enkelt att snabbt förstärka för lyft- och dragkrafter med sprint, tillåten draglast 20,0 kN (2000 kp).

HAKI Universal spira	FSSH 500	FSSH 1000	FSSH 1500	FSSH 2000	FSSH 3000
Art. nr varmförzinkad	7017055	7017105	7017155	7017205	7017305
Vikt varmförzinkad	3,2 kg	6,0 kg	8,4 kg	11,2 kg	16,7 kg
Art. nr AL	4017055	4017105	4017155	4017205	4017305
Vikt AL	1,3 kg	2,4 kg	3,5 kg	4,5 kg	6,7 kg

HAKI AB

SE-280 63 Sibbhult, Sweden
 Tel +46 44 494 00 Fax +46 44 494 72
 info@haki.se www.HAKI.com