


TILLÄGGSINSTRUKTION HAKI TRALL

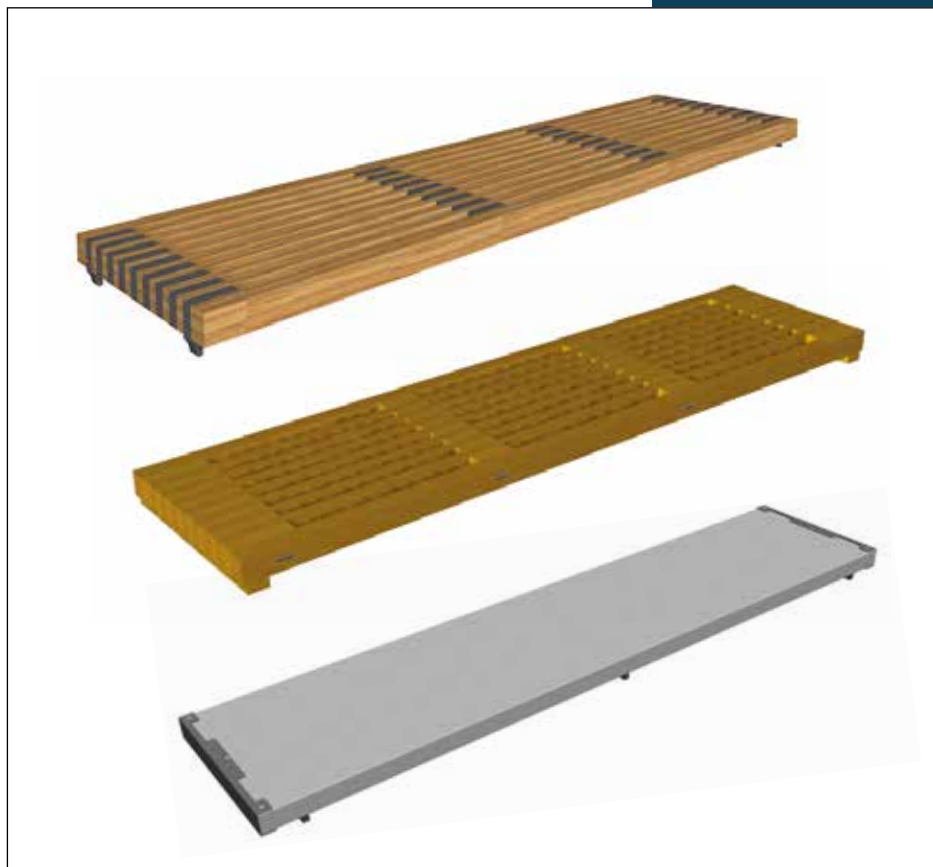

Viktig information

HAKIs produktansvar och monteringsinstruktioner gäller endast för ställningar som enbart innehåller komponenter tillverkade och levererade av HAKI.

HAKIs typkontrollintyg gäller endast för ställningar med vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

HAKIs systemställningar får inte byggas med inblandning av komponenter eller sammankopplas med ställning av annat fabrikat än HAKI utan att en särskild utredning om bärförmågan har gjorts. Normal komplettering av ställning med ställningsrör och godkända kopplingar möter dock inga hinder.

Att blanda komponenter från olika leverantörer kan göra försäkringsskyddet ogiltigt.

HAKI förbehåller sig rätten till löpande tekniska förändringar.

De senaste versionerna av HAKI monteringsinstruktioner kan laddas ner från HAKIs hemsida, www.HAKI.se.

För ställningskonstruktioner som ej omfattas av denna monteringsinstruktion, kontakta HAKIs tekniska avdelning.

Krav för att uppföra, använda och nedmontera ställning finner man i AFS 2023:11, 8 kap.

Faktaruta

1000 N = 1 kN ~ 100 kg

10 N ~ 1 kg


Alla mått anges i mm

Trad Trallställning

Benämning	Kod	Art.nr	Vikt
Fotlist i trä hak FL 3300x150x32 för fotlistbeslag 7161006 og 7161012	FL 3300x150x32	2025331	5,6
			
Fotlistbeslag	LF 70	7161006	1,0
			
	LF 70 Kort	7161012	0,7
Trall plastnara 1400 - Lastklass 5 (4,5 kN/m²) 1950 - Lastklass 4 (3,0 kN/m²)	1400x490x56 1950x490x56	2021141 2021201	10,0 14,2
			
Trall 1400 Lastklass 6 (6,0 kN/m²) 1950 Lastklass 5 (4,5 kN/m²)	1400x485x60 1950x485x60	2021150 2021198	14,0 19,0
			
Skyddsräcksram GFLH	700	7052071	3,9
Med fjäderlås	770	7052076	4,1
Oktagon 28 mm	1050	7052108	5,0
Förhöjd 26 mm	1250	7052125	5,8
Vid inplankning med trätrall	1550	7052155	6,7
	1655	7052165	7,5
	2050	7052205	8,3
	2550	7052256	9,4
	3050	7052305	11,5
			

Benämning	Kod	Art.nr	Vikt
Komposittrall	1400x490	2021411	8,0
1400 - Lastklass 5 (4,5 kN/m ²)	1950x490	2021409	11,5
1950 - Lastklass 4 (3,0 kN/m ²)			
			
Trallås Komposit		2021410	0,03
			
Trallås Trätrall			
			
	lång	7161009	0,6
	kort	7161002	0,6

Använd skyddsräcksram förhöjd GFLH eller skyddsgrind med nät SGF vid inplankning med trall.

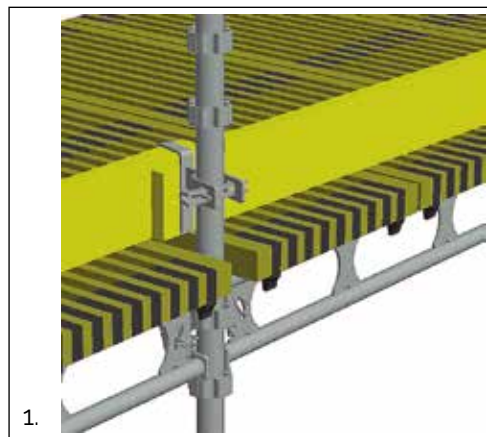

Det är mycket viktigt att alla komponenter i HAKI systemet låses löpande under montering. Detta görs på följande sätt:

Balkar och skyddsräcken låses med fjäderlåset.


Trall utav trä eller komposit låses med HAKI träfotlist i kombination med LF 70.

Det är viktigt att trallen låses i bakkant för att säkerställa att inte vippning kan ske vid belastning samt att trallen kan komma ur sitt läge vid användning.

Där inte träfotlist kan monteras som låsning (tillexempel vid entré från utvändigt trappa) skall trallen låsas med najtråd.

Användning av HAKI AL fotlist eller liknande produkter är inte tillåtet som låsning.

Tvärgående inplankning med trall 1400 mm vid fackbredd 1250 mm alternativt trall 1950 mm vid fackbredd 1655 mm.



HAKI AB • SE-289 72 Sibbhult, Sweden • Tel +46 44 494 00 • info@haki.se
www.HAKI.se