

Snabbguide för montering av HAKI Ramställningspaket

Se även vår detaljerade monteringsanvisning som kan laddas ner från www.HAKI.se

Viktig information om HAKI Ramställning:


1. HAKI Ramställning är typkontrollerad för lastklass 3 med en tillåten belastning på 200 kg/m².
2. Ställningen ska monteras enligt instruktionerna.
3. Ställningskomponenter får inte tas bort under användning eftersom detta kan försvaga ställningskonstruktionen.
4. Efter användning måste alla komponenter inspekteras och rengöras. Alla skadade komponenter måste kasseras, kontakta eventuellt HAKI innan komponenter repareras.
5. HAKI kan leverera tillbehör till ramställningar: Konsoler, trappor etc... Kontakta HAKI för mer information.

Fig. 1




Kontrollera underlaget där ställningen ska monteras. Använd dynplank för att undvika sättningar
Lägg ut materielen till bottningen längs fasaden.
Placera ut bottenskruvarna ca 200mm från väggen.
Montera de 2 första ramarna på bottenskruvarna.

Fig. 2


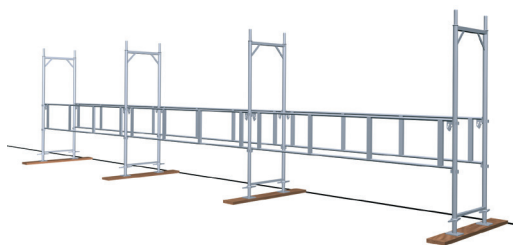




Montera skyddsräcksramar på första nivån både på de inre och yttre spirorna.
Lås skyddsräcksramarna.
Fortsätt bottningen med bottenskruvar, rammar samt skyddsräcksramar längs hela byggnadsställningens längd.
Avväg efterhand med vattenpass i både tvär- och längsled och justera med bottenskruvarna vid behov.

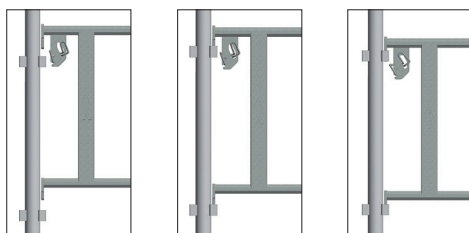Fig. 3

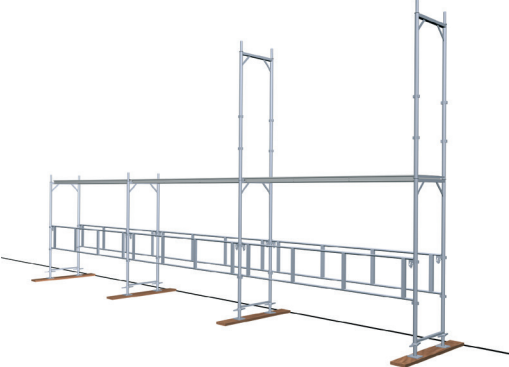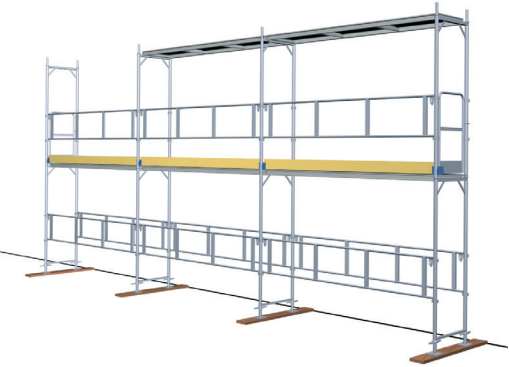

I HAKIs originalsystem låses komponenterna mycket enkelt med låsfjädrar eller hake. I låst position, som visas på bilden, förhindras komponenten att ofrivilligt komma ur sitt läge.
Låsfjädrar som är defekta skall omedelbart bytas ut och detta sker enklast med hjälp av monteringsverktyg låsfjädrar. HAKI levererar monteringsverktyg låsfjädrar samt original låsfjädrar.

<p>Fig. 4</p> 	<p>Montera andra bomlagets plan.</p> <p>Se till att planen hakar i ramarnas spår.</p> <p>Planen låses med andra bomlagets ramar.</p>
<p>Fig. 5</p> 	<p>Förse parallellt andra bomlaget med skyddsräcksramar och ändskyddsräcken. Här behövs längsgående skyddsräcken endast på yttre spiror om husfasaden är mindre än 300mm från insidan av ställningen.</p> <p>Montera längsgående fotlister med hjälp av fotlistbeslagen.</p>
<p>Fig. 6</p> 	<p>Innan den tredje nivån monteras förankras ställningen i fasaden med väggfästen, se bild 7.</p> <p>Fortsätt monteringen av följande bomlag enligt ovan.</p> <p>På översta bomlaget monteras 1 metersram med fotlist på gavlarna och i mittfacken L-ramar.</p> <p>I det aktuella facket monteras plan med lucka</p> <p>Plan med lucka monteras växelvis i bomlagen och stegen hakas fast i planet ovanför.</p>
<p>Fig. 7</p> 	<p>En bra förankring av ställningen till fasaden är mycket viktig. HAKI Ramställningspaket måste förankras enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 nivå hög: Förankras i varje inre ramspira på nivå 1 • 2 nivåer hög: Förankras i varje inre ramspira på nivå 2 • 3 nivåer hög: Förankras i varje inre ramspira på nivå 2 och 3 <p>Väggfästestag fästs till de inre spirorna i toppen av ramen.</p> <p>Om ställningen är inklädd med duk måste förankringarna beräknas. Kontakta HAKI för hjälp.</p>