


HAKI Väggstag VST

Belastningsvärden VST 1000-6000 (Art. nr 7111xxx)

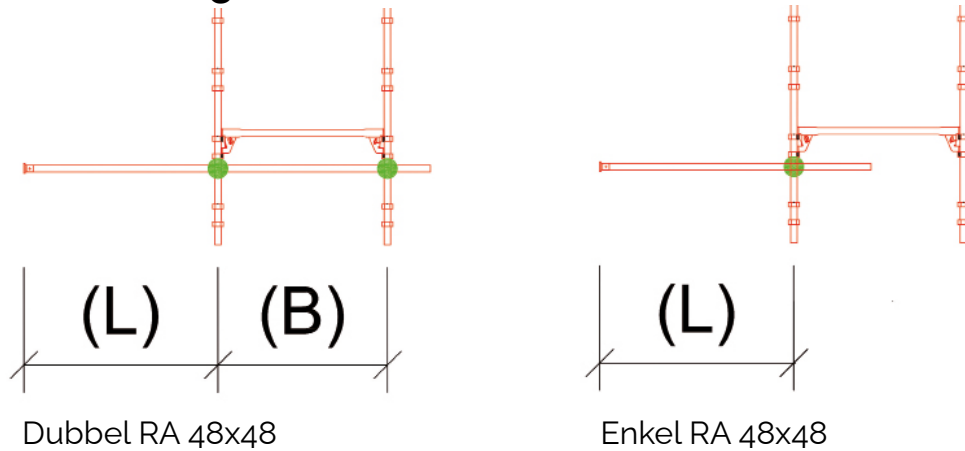

Tillåtna belastningsvärden för HAKI VST 1000-6000

Längd (L mm) Tryck	Dubbel infästning RA 48x48			Enkel infästning RA 48x48
	B=700 mm	B=1250 mm	B=1655 mm	
1000	27,0 kN	27,0 kN	27,0 kN	22,2 kN
1500	27,0 kN	27,0 kN	27,0 kN	19,7 kN
2000	27,0 kN	27,0 kN	27,0 kN	16,6 kN
2500	25,3 kN	24,5 kN	23,9 kN	13,7 kN
3000	21,2 kN	20,4 kN	19,9 kN	11,2 kN
3500	18,2 kN	17,1 kN	16,5 kN	9,2 kN
4000	15,6 kN	14,5 kN	13,9 kN	7,6 kN
4400			12,3 kN	
4500	13,3 kN	12,3 kN		6,3 kN
4800		11,3 kN		
5000	10,8 kN			5,3 kN
5300	10,2 kN			
5500				4,6 kN
6000				3,9 kN
Drag	-27,0 kN	-27,0 kN	-27,0 kN	-27,0 kN

Rödmarkerade belastningar överstiger tillåten belastning för fast koppling RA 48x48 (Produkthandbok HAKI Kopplingar P000168)

Tillåtna belastningsvärden för fast koppling RA 48x48 = 8 kN

Dubbel infästning = 2 x 8 kN = 16 kN

Enkel infästning = 1 x 8 kN = 8 kN

Tillåtna belastningsvärden i enlighet med EN-12811 med brottlastssäkerhet 1,65.

Angivna värden förutsätter att HAKI originalprodukter används samt att infästningen i vägg kan uppta de angivna lasterna.

HAKI ansvarar ej för väggen, bärighet eller förankringen mellan stag och vägg.